

Zdroje napájení

Napájecí přístroje odzkoušené a atestované pro zádržné systémy mění vstupní napětí 230 V AC na elektronicky stabilizované stejnosměrné napětí 24 V DC. Toto stejnosměrné napětí je pak nezávislé na výkyvech napětí sítě.

Zelená kontrolka na skříni zařízení ukazuje, že zařízení funguje správně.

Zabudované ochranné zapojení chrání napájecí zařízení před poškozením v důsledku zkratu na výstupu.


Napájecí zdroje DICTATOR se dodávají ve dvou různých provedeních: 450 resp. 800 mA. Jsou odzkoušeny a atestovány pro použití v zádržných systémech německým svazem pojišťoven VdS (č. atestu Z-6.5-1335). Výroba napájecích zdrojů je dozorována akreditovaným kontrolním institutem.



Technické údaje

	040 545	040 552
Napájecí napětí	230 V AC (+10%, -10%) / 50 Hz	
Odběr proudu max.	0,1 A	0,2 A
Výstupní napětí	24 V DC (+10%, -10%)	
Výstupní proud max.	450 mA	800 mA
Teplota okolního prostředí	-10 °C až +40 °C	
Hmotnost	0,75 kg	1,2 kg
Ochrana krytí (podle DIN 40050)	IP 30	IP 20
	Pouze do suchých prostor	
Třída ochrany	I	
Skříň	ušlechtilá ocel	ocelový plech, bíle lakovaný

Rozměry

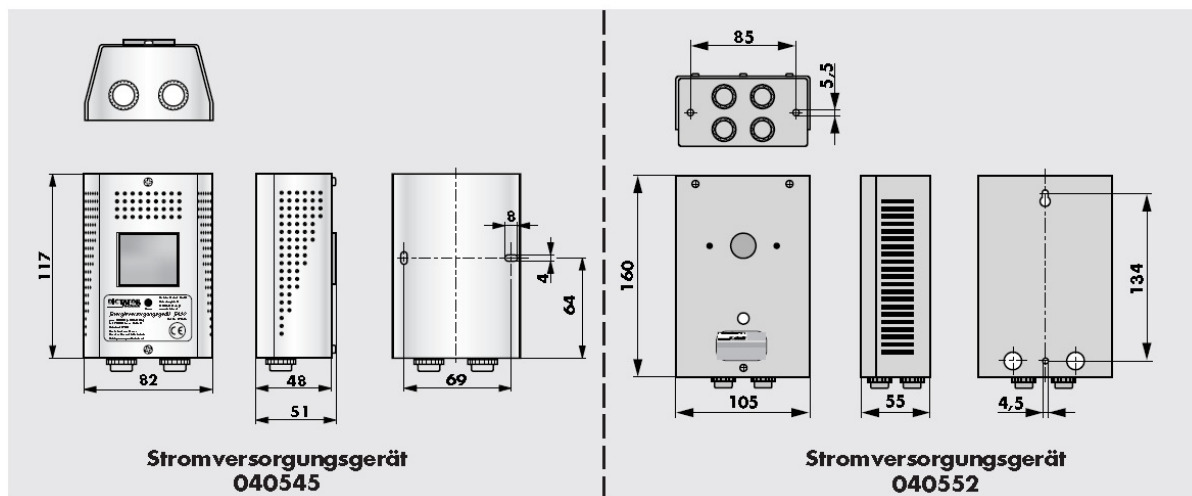


Stromversorgungsgerät = Napájecí zdroj

Montáž

Zařízení instalujte **pouze v suchých prostorech!** Napájecí zařízení se během provozu zahřívá. Při montáži dejte proto pozor na to, aby nic nebránilo proudění vzduchu větracími otvory.

Napájecí zařízení proto například nemontujte do rohu. Připojení k síti 230 V, jakož i zákonem předepsané zprovoznění a údržbu smí provádět pouze autorizovaný odborný personál.

Vnitřní pohled

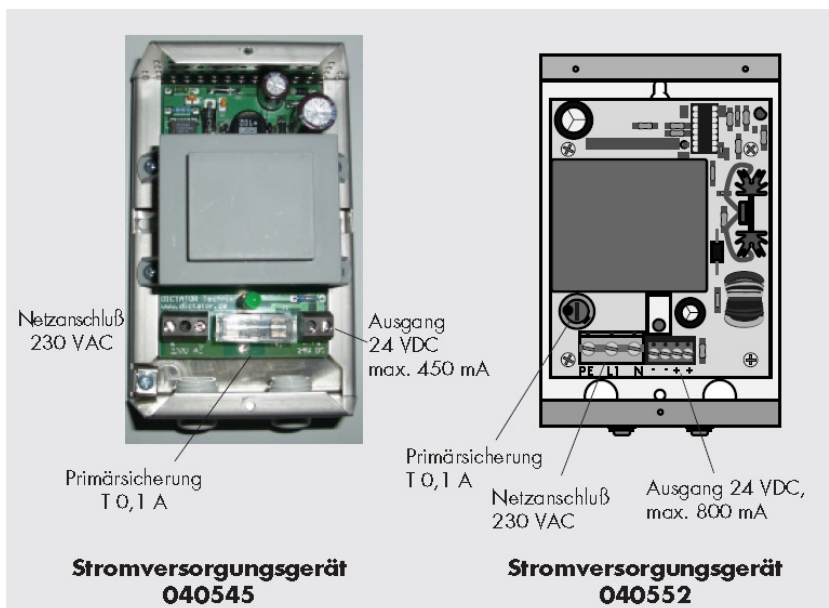

Netzanschluß = Síťová přípojka

Ausgang = Výstup

Primärsicherung = Primární pojistka

Stromversorgungsgerät = Napájecí zdroj

Objednací údaje Při špatně provedeném připojení hrozí nebezpečí života úderem elektrickým proudem!

Objednací údaje

Napájecí zdroj 24 V DC/450 mA

objednací číslo 040545

Napájecí zdroj 24 V DC/800 mA

objednací číslo 040552